


Toedeling naar gridcel, oeverlengte

Beschrijving

Per gridcel van 500*500 meter is de oeverlengte van oppervlaktewateren bepaald. Dit door uit de topografische kaart het oppervlaktewater te selecteren en een overlay te maken met de vierkantenkaart 500*500m, waarna per vierkant de totale lengte van de oevers is opgeteld. De verdeling wordt gebruikt voor (historische) emissies uit gecreosoteerd hout dat werd toegepast in beschoeiingen en achtergebleven vislood in oppervlaktewater.

Voorbeeld

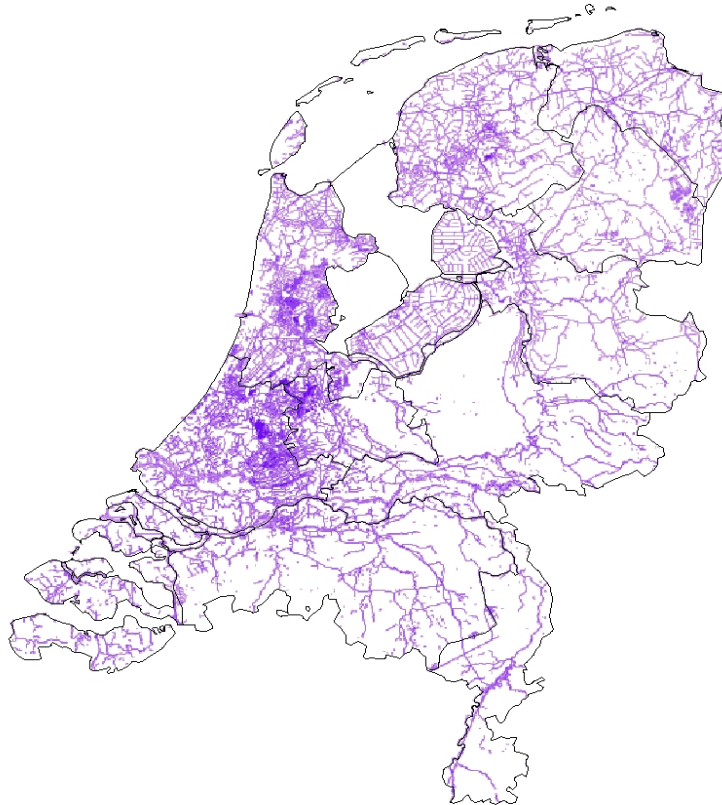

*Oeverlengte per 500*500m*

Betrokken instituten

PBL
Deltares

Actualiteit

Gegevens dateren van eind jaren '90

Achtergronddocument(en)

Emissieschattingen Diffuse bronnen Emissieregistratie
Emissie van lood door de sportvisserij in zoete en zoute wateren\
In opdracht van Rijkswaterstaat-WVL
Uitgevoerd door Deltares
Versie mei 2016

Emissieschattingen Diffuse bronnen Emissieregistratie
Uitloging van verduurzaamd hout in de waterbouw\
In opdracht van Rijkswaterstaat-WVL
Uitgevoerd door Deltares en TNO
Versie mei 2016